

## ALUMINIO ANONIZADO SERIE 72.



ARCO 26mm

ARCO 40mm

ARCO 75mm



CODIGO



mm



mm



mm



kg

72/40HB26

40

26

6

0,113

72/40HB40

40

40

6

0,120

72/40HB75

40

75

6

0,139

- Cuerpo de aluminio anodizado sólido.
- Arco de acero endurecido o aluminio.
- Cilindro de 6 pitones para máxima diferencia de combinaciones.
- Sistema de llave retenida.
- Disponibles en llave igualada (todos los candados abren con la misma llave) y con llave maestra (todos los candados con llave independiente y una llave abre todo el conjunto).

## DIELÉCTRICO SERIE 74.



ARCO 40mm

ARCO 75mm



CODIGO



mm



mm



mm



kg

74/40HB40

40

40

7

0,090

74/40HB75

40

75

7

0,102


- Cuerpo de aluminio sólido y arco de acero con recubrimiento vinilo aislante, para un gran nivel de protección.
- Cuerpo y arco protegido contra descargas eléctricas.
- Arco recubierto con tecnología NANO PROTECT para una resistencia superior contra la corrosión.
- Sistema de llave retenida.
- Disponibles en llave igualada (todos los candados abren con la misma llave) y con llave maestra (todos los candados con llave independiente y una llave abre todo el conjunto).

## ACERO LAMINADO SERIE 41.



41/40

41/50

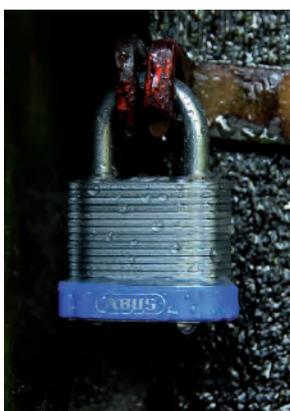

CODIGO



mm



mm



mm



kg

41/40

44

20

7

0,214

41/50

53

25

9

0,363

- Acero laminado, con recubrimiento ETERNA en cada lámina para una extrema protección contra la corrosión.
- Remaches robustos embutidos.
- Arco de acero endurecido especial.
- Cilindro de 5 pitones de precisión con protección anti-taladro y anti-palanca.
- Disponibles en llave igualada (todos los candados abren con la misma llave) y con llave maestra (todos los candados con llave independiente y una llave abre todo el conjunto).
- Bumper intercambiable (color).